



Сторона клиента

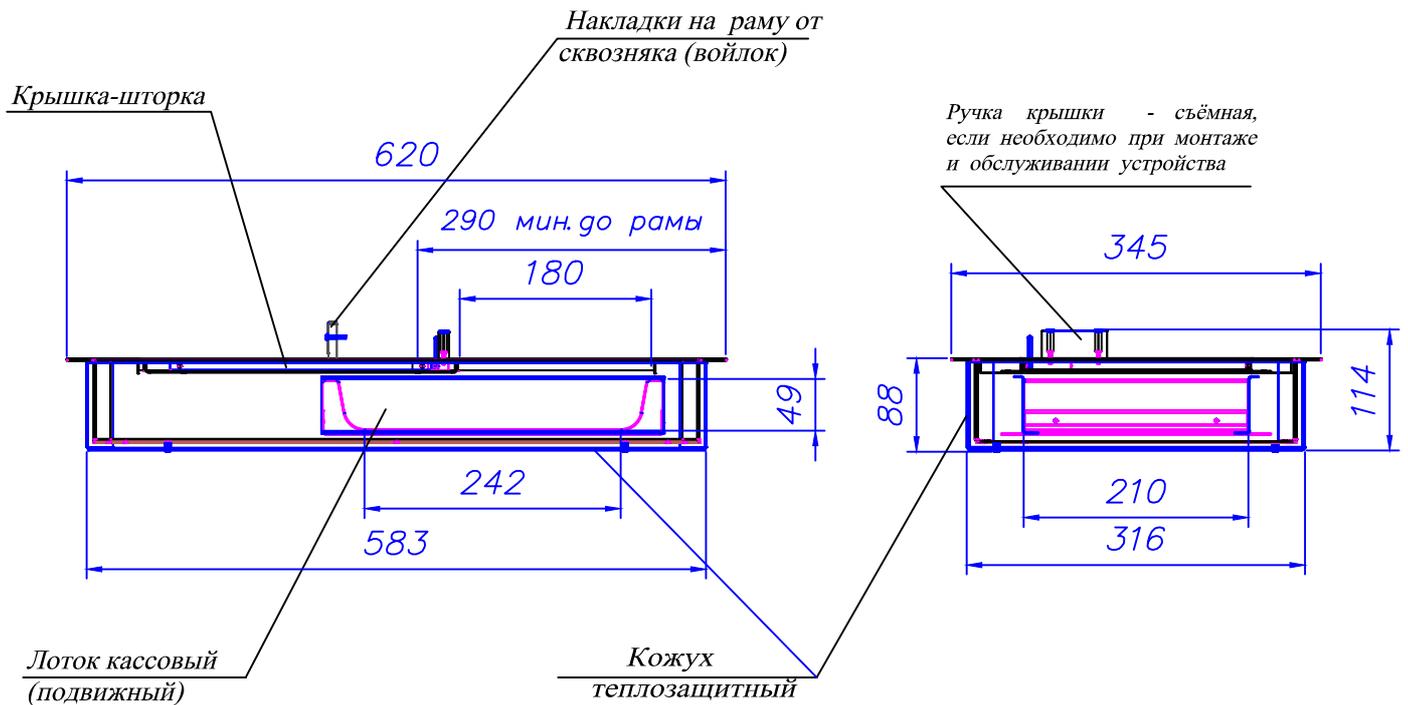

Передающее устройство
УКО-6.5 Т

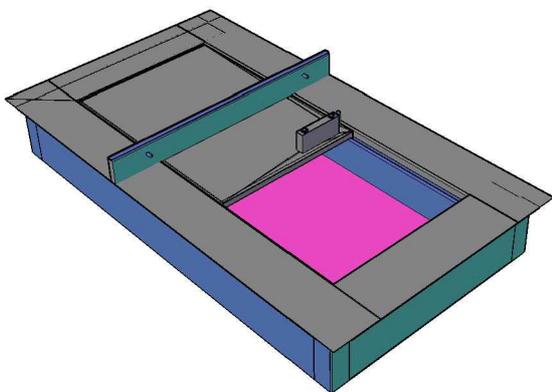

1. Лоток нижний – подвижный, противокрышке – шторке, отделка – нержавеющая сталь (зеркальная / шлифованная) или порошковое покрытие.
 2. Крышка – шторка подвижная, фиксация в крайних положениях, нержавеющая сталь (зеркальная / шлифованная). Ручка крышки – съёмная.
 3. Кожух – отделка порошковое покрытие, верхняя часть устройства может быть выполнена из нержавеющей стали (зеркальная / шлифованная).
- * Устройство может поставляться в пулестойком корпусе, кл. защиты ВЗ.

Габаритные размеры УКО-6.5 Т (мм.) – 89 х 345 х 620
 Посадочные размеры УКО-6.5 Т в кожухе теплозащитном (мм.) – 87 х 316 х 583

- Гарантия – 18 месяцев.
- Поставка передаточных устройств – со склада; при изготовлении на заказ – от 10 дней.

Срок службы устройства не менее 5 лет.

Согласовано от Заказчика:

(подпись, ФИО, печать)

18.12.2016