


## Устройство передаточное ЛКО-8.5

1. Лоток неподвижный – шлифованная или зеркальная нержавеющая сталь.
  2. Крышка – подвижная, фиксация в крайних положениях – нержавеющая сталь.
  3. Верхняя часть устройства – нержавеющая сталь.
- \* Устройство может поставляться в пулестойком корпусе, кл. защиты ВЗ.

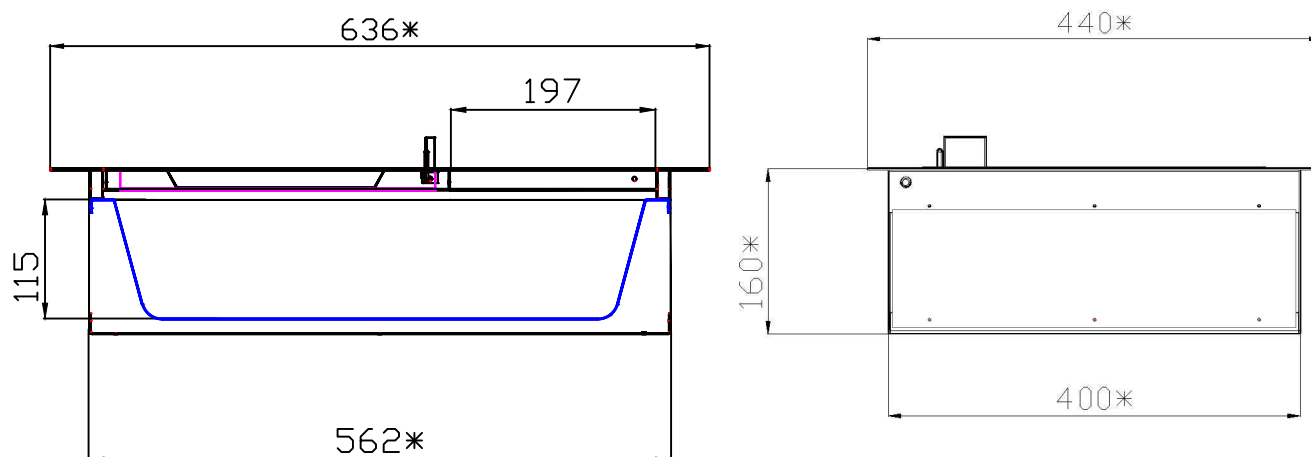

Посадочные размеры ЛКО-8.5 (мм.)	–	160 x 400 x 562
Посадочные размеры ЛКО-8.5 в бронекоробе (мм.)	–	171 x 416 x 597

- Гарантия – 18 месяцев.
- Поставка передаточных устройств – со склада; при изготовлении на заказ – от 10 дней.

\*\*\*Защита по 3-му классу пулестойкости согласно ГОСТ Р51112-97. Сертификат Госстандарта РФ.