


Устройство Клиент Оператор УКО-1БФ/УКО-2Ф (для предприятий быстрого питания)

1. Лоток нижний - подвижный, отделка порошковое покрытие или нержавеющая сталь (зеркальная / шлифованная).
2. Крышка-шторка (лоток верхний) - подвижная, противоход к лотку нижнему, фиксация в крайних положениях, нержавеющая сталь (зеркальная / шлифованная).
3. Кожух - отделка порошковое покрытие, верхняя часть устройства может быть выполнена из нержавеющей стали (зеркальная / шлифованная).

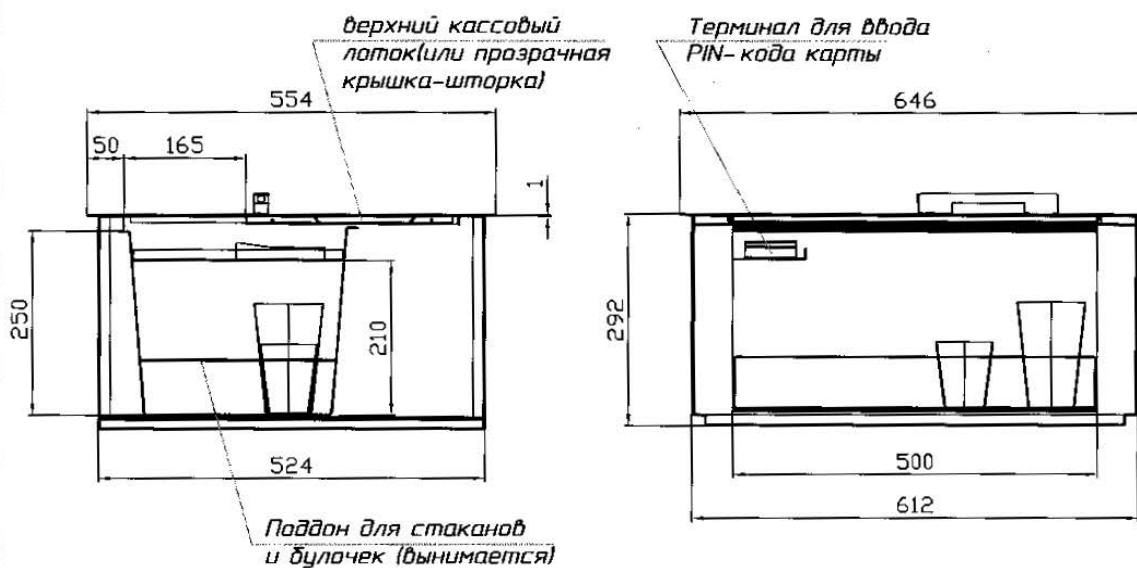

Посадочные размеры УКО-1БФ (мм.) - 290 x 612 x 524

Габаритные размеры УКО-2Ф (мм.) - 290 x 450 x 540

Посадочные размеры УКО-2Ф (мм.) - 290 x 412 x 500

- Гарантия - 18 месяцев.
- Поставка передаточных устройств - со склада; при изготовлении на заказ - от 10 дней.

***Защита по 3-му классу пулестойкости согласно ГОСТ Р51112-97. Сертификат Госстандарта РФ.