


Оконно-кассовый модуль ОКМ-N предназначен для монтажа в готовый, чистовой проем стены. Конструкция позволяет монтировать кассовый узел в облегченных стенах, например, в стенах из гипсокартона, сэндвич панелей и т.п.

Габаритные размеры ОКМ-NX, мм: 590 x A2 x A1.  
 Габаритные размеры рамы, мм: W\* x P2 x P3, RAL 7035.  
 Бронекороб: кл. пулестойкости - Бр1-4, RAL 7035.  
 Стекло: кл. пулестойкости - P1-4, Бр1-4.  
 Передаточное устройство: УКО-1/2, (www.pro-7.ru).

Для заказа ОКМ-N необходимы:- габариты проема;  
 -толщина стены; - класс пулестойкости передаточного кассового лотка и стекла.

\* Размер определяется толщиной стены.

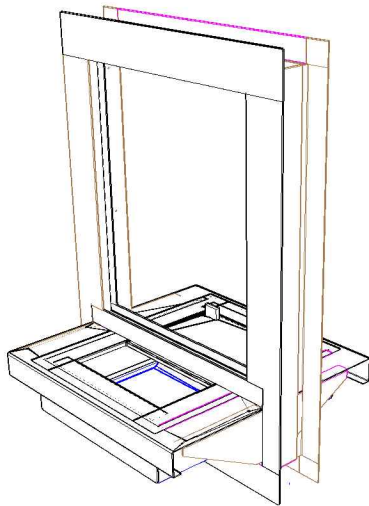

## Оконно-кассовый модуль ОКМ-NX для стен из гипсокартона и сэндвич панелей

	P2	P3	A1	A2
ОКМ-N1(мин.)	594	760	856	690
ОКМ-NN	Ваш Оконный	проём	P3+96	P2+96
ОКМ-NX(макс.)	904	1200	1296	1000

Согласовано от Заказчика:

(подпись, ФИО, печать)

05.06.2018