


Поддон*** подвижный для перемещения товара, в т.ч. установки и удержания стаканов от падения. (ст. нерж.зеркальная)

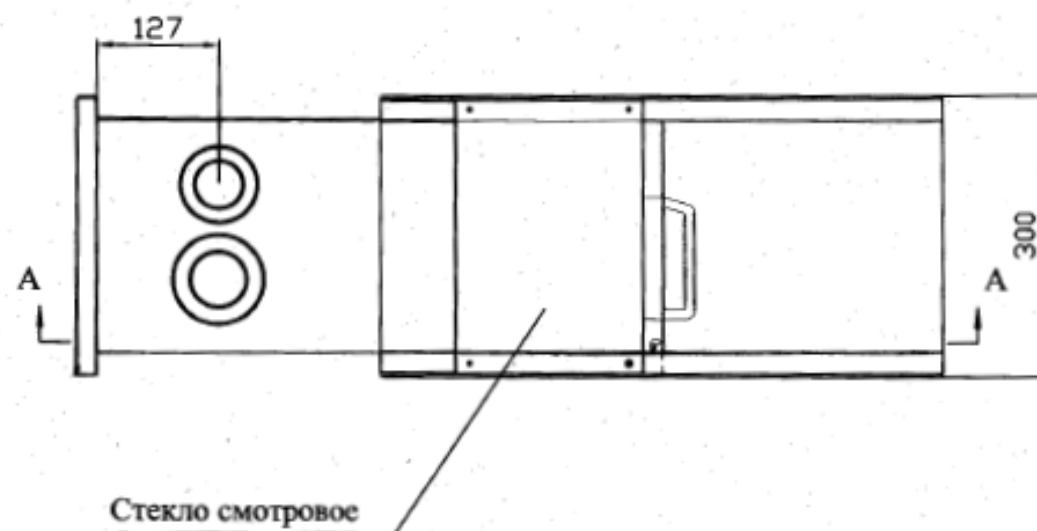

Устройство передаточное (УПФ-2)

(Вариант № 4 28.02.2013)

- * Стенка - прозрачная, ударостойкая (ТОСПИ-20мм).
- ** Лоток фиксируется в двух крайних положениях.
- *** Поддон - подвижный и съёмный, при необходимости обслуживания устройства.
- **** Угольники для установки устройства в столешницу или в коробку/ раму (опция).

Согласовано от Заказчика